


PORTIQUE

à partir
de 4 ans

PORT2MAXI METAL
SUNJEUX

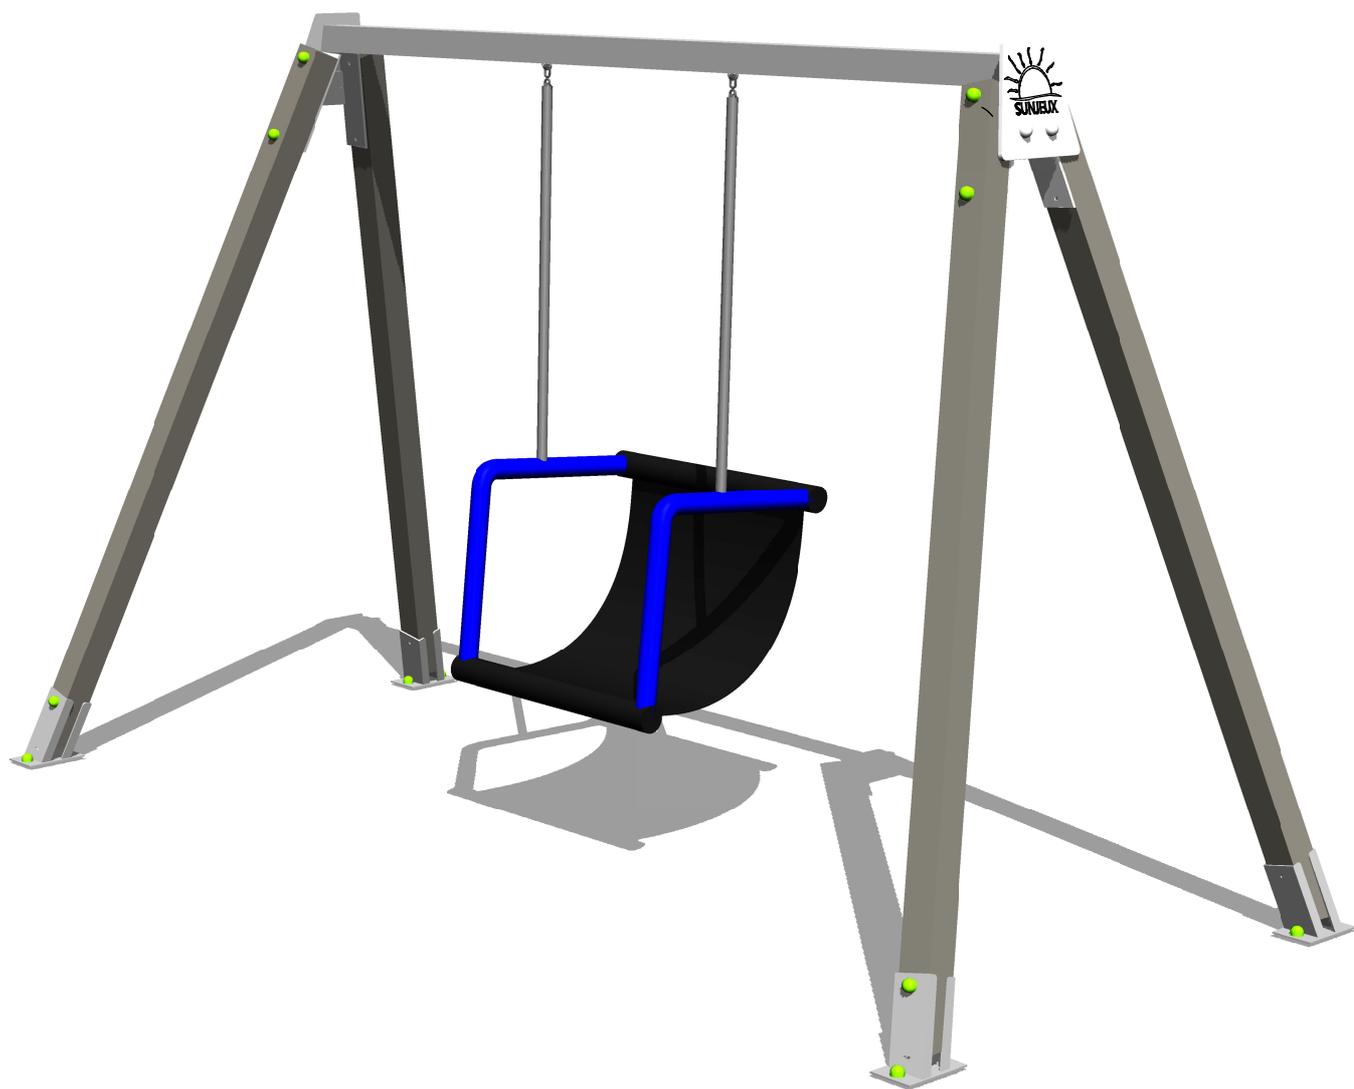

EXTÉBOIS

Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE Tél. 05.49.65.26.30
Fax. 05.49.65.29.58 E.mail : extebois@wanadoo.fr Site : www.extebois.fr

PORTIQUE

à partir
de 4 ans

PORT2MAXI BOIS/METAL

Zone d'impact / Plan de scellement


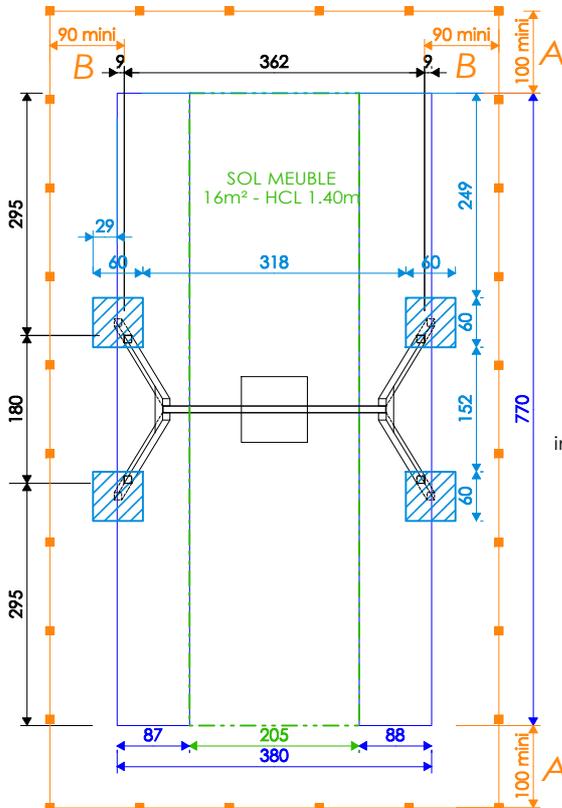


image non contractuelle

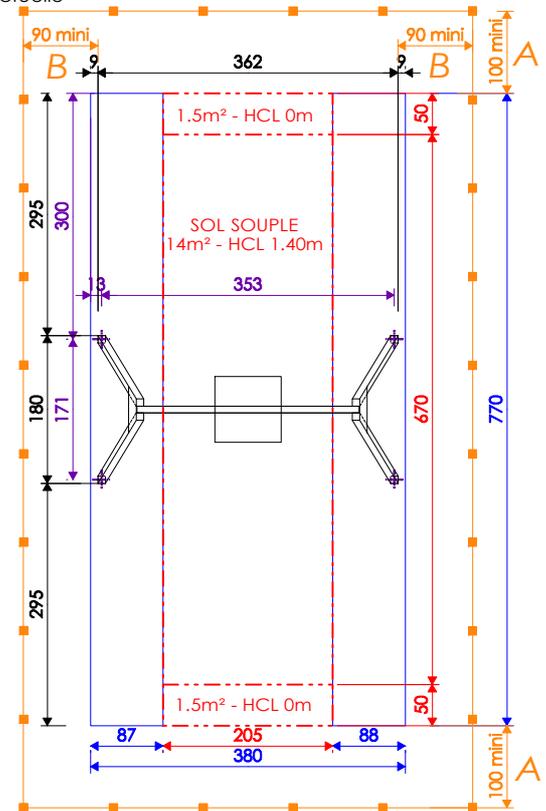

Les zones d'impact des portiques doivent être séparées visuellement du reste de l'aire de jeux.

Les abords des portiques, doivent être matérialisés de manière que, dans leur utilisation normale ou raisonnablement prévisible, ils n'occasionnent pas de heurts entre les enfants utilisant l'équipement et ceux qui ne l'utilisent pas. (décret n°96-1136)

La distance minimale entre le dessous du siège et le sol en position de repos doit être de 400mm.

- Si clôtures installées dans la direction du mouvement de balancement: A = 1 mètre minimum
Si clôtures installées sur les cotés de la balançoire: B = 0.9 mètre minimum
- Zone de sécurité sans obligation de surface d'impact et sans obstacle.
(EN 1176-2 - Annexe A). Bordure autorisée dans cette zone.
- SURFACE D'IMPACT SOL MEUBLE (sable, gravier, copeaux de bois...) 16m² - HCL 1.40m
- SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE (SOL COULE OU DALLES) 14m² - HCL 1.40m + (3m² - HCL 0m)
- + AXE SCELLEMENT BÉTON
- ▨ PLOT SCELLEMENT MEUBLE


EXTÉBOIS

Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE Tél. 05.49.65.26.30
Fax. 05.49.65.29.58 E.mail : extebois@wanadoo.fr Site : www.extebois.fr

PORTIQUE

PORT2MAXI METAL/BOIS

Eclaté

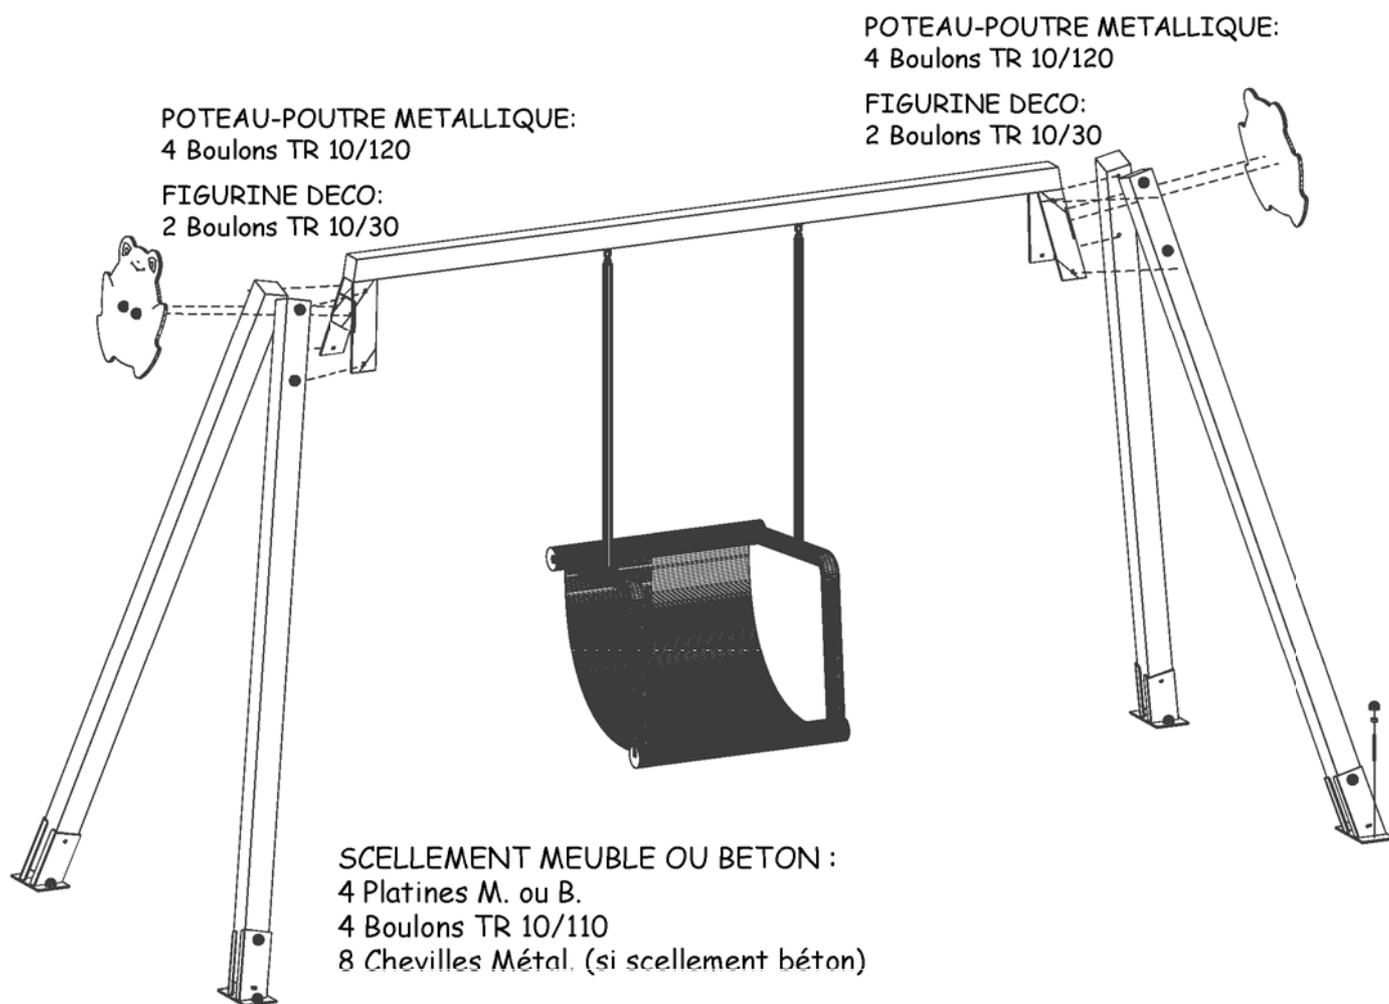

MONTAGE DES POTEaux LAMELLES-COLLES OU METAL 90/90

Boulon TR Ø8
Boulon TR Ø10
Boulon TR
Rondelle Nerv.

Fraisage

Boulon TF

Boulon TR
Rondelle Lisse pour le METAL
Rondelle Picot pour le BOIS

Boulon TR
Vis Auto pour le METAL
Vis Penture pour le BOIS

"P" Position du plancher

"→" Position de la platine
Angle extérieur de la tourelle

Boulon TR

Cheville Métal

REMARQUE:
 Sur le toit les cache-écrous se fixent à l'intérieur.
 Les platines se positionnent dans le sens du plancher.


Si les trous dans le panneau sont ronds, les caches-écrous se fixent à l'extérieur du jeu. Une rondelle s'insère entre le boulon et le poteau.

Si les trous dans le panneau sont carrés, la tête de boulon se fixe du côté panneau. Dans ce cas, ne pas mettre de rondelle.


SCELLEMENT DES POTEAUX LAMELLES-COLLES ET METAL 90/90

SOL BETON (sol coulé ou dalles) – PLATINE B. OU M.



1 - DALLE BETON avec platine B

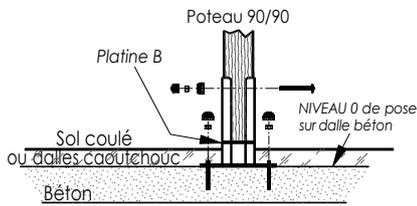

2 - PLOTS BETON avec platine B

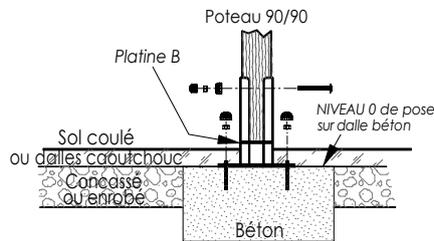


3 - PLOTS BETON avec platine M

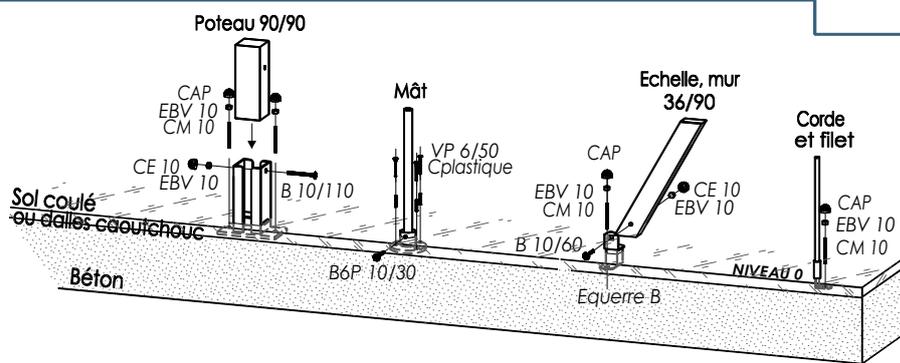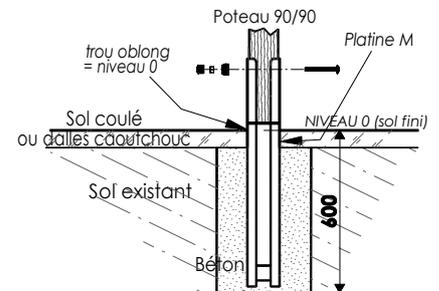


SOL MEUBLE – PLATINE M

Veillez à respecter les niveaux par un complément ou ratissage régulier.

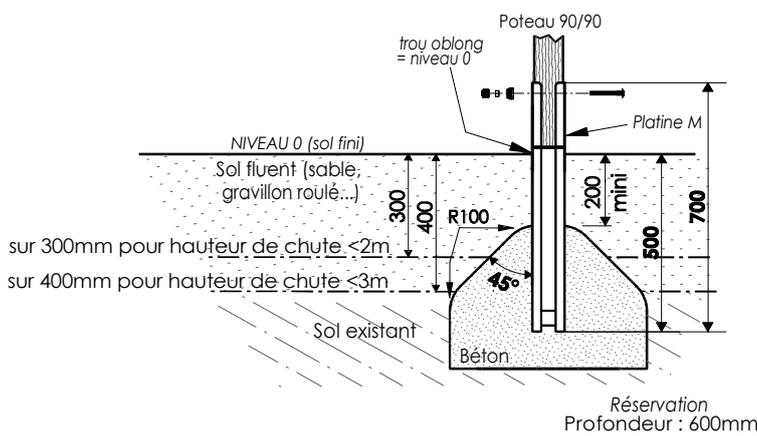

PLATINE M

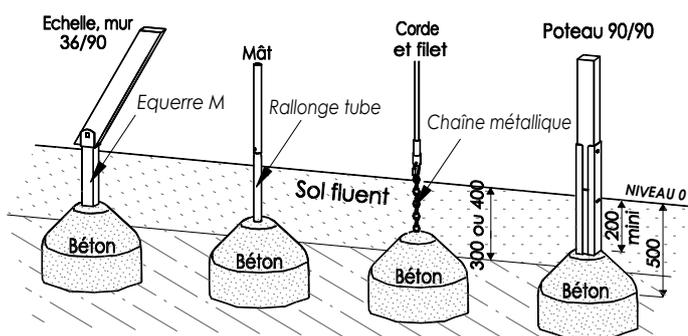

EQUERRE M



CORDE ET FILET

Localisation du jeu :

Date mise en place :/...../.....

Fabricant : EXTEBOIS
79300 BRESSUIRE

INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :/...../.....

	Bon	Mauvais	Remarques
Aspect de surface			
Propreté			
Stabilité			
Intégrité générale			
Pièces manquantes, cassées			
Usure excessive			
Planéité du sol : contrôle niveau 0			

MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :/...../.....

	Réalisation des travaux		Remarques
	oui	non	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Remise au niveau zéro			
Remplacement pièces			

REEMPLACEMENT DES PIECES :

Référence	Quantité	Désignation	Remarques

REMISE EN SERVICE :

Nom du réparateur : Date :/...../.....

CONTROLE ET RECEPTION DE REPARATION :

Nom :

Date :/...../.....

Signature :

La fréquence d'inspection d'entretien et de maintenance varie en fonction du type d'équipement, des matériaux utilisés et en fonction d'une utilisation intensive, du vandalisme, d'un équipement situé près de la mer, de la pollution et de l'âge de l'équipement.

- Utilisation normale : 1 à 2 contrôles hebdomadaires.
- Utilisation intensive ou vandalisme : 1 inspection quotidienne.

L'exploitant de l'aire de jeu devra mettre en place une procédure de contrôle avec une personne compétente, et mettre à jour un classeur après chaque contrôle.

Dans le cas d'une intervention pour entretien, maintenance, dépose, ouverture des fondations ou autres, l'équipement d'aire de jeux devra être protégé pour éviter tout accidents.

En règle général un équipement peu sûr et non réparé sera interdit au public avant remise en service.

Localisation du jeu :

Date mise en place :/...../.....

Fabricant : EXTEBOIS
79300 BRESSUIRE

INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :/...../.....

	Bon	Mauvais	Remarques
Aspect de surface			
Propreté			
Stabilité			
Intégrité générale			
Pièces manquantes, cassées			
Usure de pièces			
Planéité du sol : contrôle niveau o			
Intégrité des marquages			
Essais de fonctionnement			
Entretien des espaces libres			

MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :/...../.....

	Réalisation des travaux		Remarques
	oui	non	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Sols fluents : ratissage, complément			
Remise au niveau zéro			
Resserrage des fixations			
Remplacement de pièces			
Marquage			
Taille des branches et des haies			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection des scellements			

REPLACEMENT DES PIECES :

Référence	Quantité	Désignation	Remarques

REMISE EN SERVICE :

Nom du réparateur : Date :/...../.....

CONTROLE ET RECEPTION DE REPARATION :

Nom :

Date :/...../.....

Signature :

Contrôle plus approfondi qui a pour but de vérifier le fonctionnement, la stabilité de l'équipement et de déceler les éventuels signes d'usure.
Il convient de porter une attention particulière aux éléments scellés de manière définitive.

Localisation du jeu :

Date mise en place :/...../.....

Fabricant : EXTEBOIS
79300 BRESSUIRE

INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :/...../.....

	Bon	Mauvais	Remarques
Aspect de surface, propreté			
Stabilité			
Intégrité générale			
Pièces manquantes, cassées			
Usure de pièces			
Planéité du sol : contrôle niveau o			
Intégrité des marquages			
Essais de fonctionnement			
Entretien des espaces libres			

MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :/...../.....

	Réalisation des travaux		Remarques
	oui	non	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Sols fluent : ratissage, complément			
Remise au niveau zéro			
Resserrage des fixations			
Remplacement de pièces			
Taille des branches et des haies			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection des scellements			

REPLACEMENT DES PIECES :

Référence	Quantité	Désignation	Remarques

REMISE EN SERVICE :

Nom du réparateur : Date :/...../.....

CONTROLE ET RECEPTION DE REPARATION :

Nom :

Date :/...../.....

Signature :

Contrôle effectué pour constater le niveau de sûreté de l'équipement, des fondations, du vieillissement des matériaux : pourrissement, corrosion, usure.

Il peut nécessiter le déterrage ou le démontage de certaines parties.

Il convient de porter une attention particulière aux éléments scellés de manière définitive.

Ce contrôle doit être effectué par des personnes compétentes.



créateur d'équipements ludiques et sportifs

ATTESTATION DE CONFORMITE

PORTIQUE 2 MAXI

Fabricant : EXTEBOIS 79300 Bressuire
Référence : **PORT2MAXI** et **M-PORT2MAXI**
Référentiel normatif : EN 1176-1 : 2017
EN 1176-2 : 2017

EXTEBOIS atteste que l'équipement de jeu référencé sur ce document est conforme au décret N° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires de jeux, ainsi qu'aux normes EN 1176.

Ces normes sont parues au Journal Officiel de la République Française du 20 décembre 2018 pour application de l'article 5.1 du décret n°94-699 du 10 août 1994.

Arnaud GREGOIRE

Le 20/07/2021